




TOPIDLA ODVLHČOVAČE OCHLAZOVAČE

ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM

MOŽNOST PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE



B 18
B 30

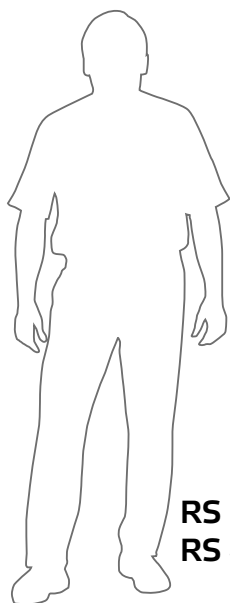

RS 30
RS 40



PATENT PŘIHLÁŠEN

- Možnost připojení pružné hadice
- Velká kola usnadňují přepravu
- Napájecí kabel součástí
- Zvedací oko pro snadnou manipulaci (B 30)
- Manuální reset
- Zabudovaný pokojový termostat (RS 30, RS 40)
- Možnost propojení s doplňkovým pokojovým termostatem
- Nespotřebovává kyslík
- Bez kouře, bez zápachu, bez vlhkosti
- Přepínač léto-zima jen pro ventilaci
- Nízká hlučnost
- Motor s tepelnou ochranou
- Termostat proti přehřátí
- Nastavitelný požadovaný výkon

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:



Pokojový termostat TH5 s kabelem
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112



Prodlužovací napájecí kabel
B 18 - 5 m - 4511.033
B 18 - 10 m - 4511.034
B 30, RS 30, RS 40 - 5 m - 4511.035
B 30, RS 30, RS 40 - 10 m - 4511.036



Sada redukčních kroužků pro RS 30 RS 40
4210.180



Pružné hadice 1 vývod vzduchu
B 18 - Ø 305 mm - 7,6 m - 4515.553
B 30 - Ø 407 mm - 7,6 m - 4031.401
B 30 - Ø 407 mm - 15 m - 4515.551
RS 30, RS 40 - Ø 508 mm - 7,6 m - 4515.552

Pružné hadice 2 vývody vzduchu
B 18 - 2 x Ø 230 mm - 4515.557
B 30 - 2 x Ø 305 mm - 4515.553



TECHNICKÉ PARAMETRY		B 18	B 30	RS 30	RS 40
Topný výkon	kW	9/18	15/30	15/30	13/26/40
	Btu/h	30.700-61.400	51.200-102.400	51.200-102.400	44.360-136.500
	kcal/h	7.740-15.480	12.900-25.800	12.900-25.800	11.200-34.400
Průtok vzduchu	m ³ /h	1.700	3.500	3.100	3.100
Síťové napětí	V	3~ 400	3~ 400	3~380-400	3~380-400
	Frekvence	Hz	50-60	50-60	50
Typ zásuvky na topidle		32A/5P	63A/5P	63A/5P	63A/5P
Jmenovitý proud	A	26	43,5	43	58
Poloha vypínače 1		vypnutý	vypnutý	vypnutý	Ventilátor
Poloha vypínače 2		Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor	13 kW
Poloha vypínače 3/4	kW	9/18	15/30	15/30	26/40
Regulace termostatem		volitelně TH5	volitelně TH5	včetně	včetně
Rozsah termostatu	< 25	< 25	< 25	-5 - +35	-5 - +35
Krytí		IP24	IP24	IP20	IP20
Rozměry výrobku (d x š x v)	mm	700 x 490 x 530	1030 x 580 x 680	910 x 710 x 800	990 x 710 x 800
Rozměry balení (d x š x v)	mm	600 x 400 x 460	1050 x 600 x 820	740 x 630 x 770	870 x 630 x 770
Čistá/hrubá hmotnost	kg	27/29,3	53/63	38/42	46/52
Paleta	ks	16	1	6	6